

### Burins droits

Conçues avec ou sans pointe en céramique, ces burins enlèvent la céramique, le bois et l'époxy épaisse. Elles sont parfaitement adaptées à l'enlèvement des pavés en briques.

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté
16422	7070-2	102 / 51 / 12,7 mm						X
	7070-3	102 / 76 / 12,7 mm						X
	7070-4	102 / 102 / 12,7 mm						X
	7070-6	102 / 152 / 12,7 mm						X
<b>mit Hartmetallspitze</b>								
	7072-2	102 / 51 / 12,7 mm						X
16423	7072-3	102 / 76 / 12,7 mm						X
	7072-4	102 / 102 / 12,7 mm						X
	7072-6	102 / 152 / 12,7 mm						X

### Ciseau à bois conique

Le cône plus long convient parfaitement aux planchers de bois durs (collés et cloués). La longue portée permet à la lame de glisser facilement sous des matériaux résistants.

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté
16426	7075-8	51 / 203 / 7,6 mm						X
	7075-11	51 / 279 / 7,6 mm						X
	7077-8	89 / 203 / 7,6 mm						X
	7077-11	89 / 279 / 7,6 mm						X
16424	7082-8	64 / 203 mm				X		
16447	7082-8GV	64 / 203 mm, rainuré				X	X	

### Burins à angle

Disponibles avec et sans pointe en carbure, ces burins sont conçues pour enlever la céramique, le bois et l'époxy épais.


No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté
	7071-2	102 / 51 / 12,7mm						X
	7071-3	102 / 76 / 12,7 mm						X
	7071-4	102 / 102 / 12,7 mm						X
<b>mit Hartmetallspitze</b>								
16331	552	102 / 51 / 7,9 mm	X					
	552GV	152 / 51 / 12,7 mm, rainuré						X
16345	7079-2	152 / 51 / 12,7 mm						X
	7079-4	152 / 102 / 12,7 mm						X
16348	7079-6	152 / 152 / 12,7 mm						X
16433	7281-1	152 / 25 / 12,7 mm				X	X	
16448	7281-1GV	152 / 25 / 12,7 mm, rainuré				X	X	
	7281-12	102 / 51 / 7,9 mm				X	X	
	7281-2	152 / 51 / 12,7 mm				X	X	

Zur Befestigung des Schafts 552 am Schiebe-Schaber 550 ist der Schafthalter 551 erforderlich.

### Burin à angle ultra robuste avec pointes carbure amovibles

Conçu pour enlever les matériaux solides avec votre décolleuse autoportée, ce burin a des pointes en carbure amovibles et affûtées. Pour une efficacité maximale, l'opérateur peut changer les pointes et les affûter plus tard.

No. aricle	No. NFE	y compris :
16425	403112	Burin Ultra HD de 50,8 mm, 3 pointes de carbure, vis de réglage et outil
	407394 PK3	3 pointes de carbure, vis de réglage et outil
	402601	Support d'affûtage ; conçu pour une plus grande efficacité, il vous permettra de tenir en toute sécurité la pointe de carbure lorsqu'elle est affûtée.

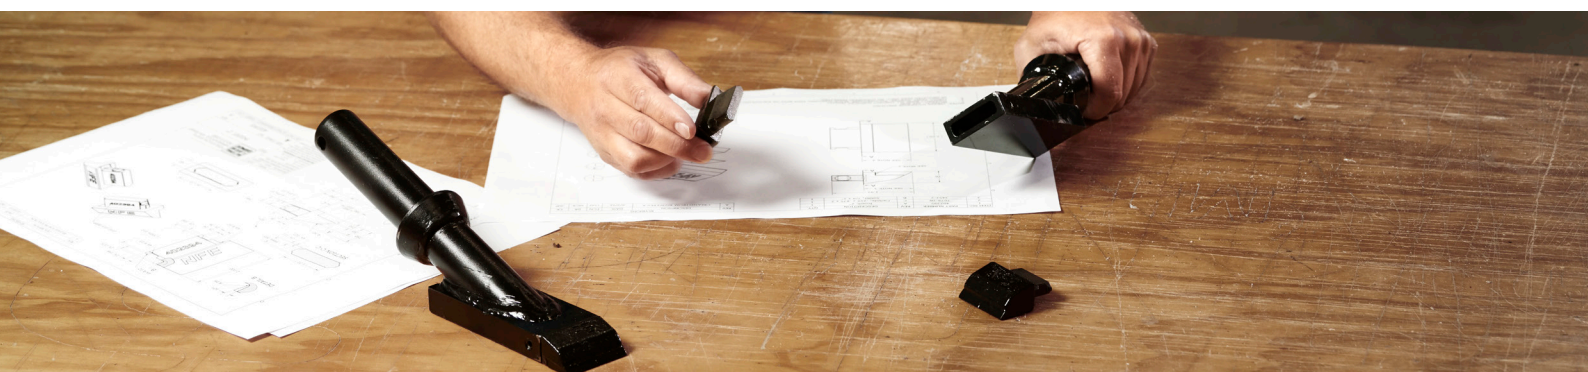



### Lames plates

Disponibles en plusieurs dimensions, ces lames plates sont indispensables pour le VCT, le VAT, le bois, le carrelage, l'époxy, les revêtements élastomères, pour le grattage de céramique posée par mortier-colle et collée.

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté	Viking
<b>Lames trempées de haute qualité</b>									
	135	127 / 406 / 1,6 mm			X	X	X		
	136	127 / 203 / 1,6 mm			X	X	X		
16427	147	102 / 152 / 1,6 mm	X	X	X	X			
16428	148	127 / 152 / 1,6 mm			X	X	X		
16432	7050-200	76 / 152 / 1,6 mm	X	X	X	X	X		
	7050-201	76 / 203 / 1,6 mm	X	X	X	X	X		
16430	7050-202	76 / 254 / 1,6 mm	X	X	X	X	X		
16449	7050-203	76 / 305 / 1,6 mm	X	X	X	X			
	7050-204	76 / 356 / 1,6 mm			X	X	X		
	7050-205	76 / 686 / 1,6 mm						X	

<b>Lames robustes</b>									
16442	6240	102 / 152 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16443	6241	102 / 203 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16444	6242	102 / 305 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6243	102 / 381 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6244	102 / 610 / 2,4 mm						X	
	6245	102 / 254 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16445	6246	102 / 686 / 2,4 mm						X	
	6281	76 / 203 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6282	76 / 356 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6283	76 / 686 / 2,4 mm						X	
16435	6284	76 / 305 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16332	6285	76 / 152 / 2,4 mm			X	X	X	X	
16337	6286	76 / 254 / 2,4 mm			X	X	X	X	

<b>Lames extra robustes</b>									
	6270	38 / 76 / 6,4 mm						X	X
16416	6271	76 / 152 / 6,4 mm						X	X
	6273	76 / 279 / 6,4 mm						X	X
16417	6290	76 / 152 / 4,7 mm						X	X
	6291	76 / 203 / 4,7 mm						X	X
	6292	76 / 305 / 4,7 mm						X	X
	6293	76 / 356 / 4,7 mm						X	X
	6294	76 / 686 / 4,7 mm						X	X
	6298	76 / 483 / 4,7 mm							X

### Lames Guillotine®

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Aufsitz	Viking
	6285-GT	95 / 152 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6284-GT	95 / 305 / 2,4 mm			X	X	X	X	
	6290-GT	95 / 152 / 4,8 mm						X	X
	6292-GT	95 / 305 / 4,8 mm						X	X

### Lames de 25 mm

Conçues pour le CTV et le grattage d'adhésif. Elles sont aussi très efficaces pour les revêtements de parking, élastomères et époxy.

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté
16418	7091	25 / 102 / 2,4 mm				X	X	X
16419	7092	25 / 203 / 2,4 mm				X	X	X
16420	7093	25 / 254 / 2,4 mm				X	X	X
16421	7094	25 / 305 / 2,4 mm				X	X	X

*Cette lame nécessite une tête de coupe pour lame rasoir.*

### Lames rasoirs / raclettes

Ces lames sont conçues pour les époxy minces extra-durs, les revêtements à fines couches millimétriques (comme la peinture uréthane), les revêtements coulés en élastomère, jusqu'à 1.5 mm et les adhésifs difficiles à enlever.

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté
	363-2	19 / 203 / 0,8 mm	X	X	X	X	X	X
16413	368-8	24 / 203 / 1,1 mm	X	X	X	X	X	X
16414	368-12	24 / 305 / 1,1 mm		X	X	X	X	X
	368-15	24 / 381 / 1,1 mm		X	X	X	X	X

*Vendues en paquet de 50.*

*Cette lame nécessite une tête de coupe pour lame rasoir.*

### Lames uniques

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté
<b>Lames dentées</b>								
	130-S	76 / 254 / 1,6 mm	X	X	X	X	X	
	131-S	76 / 406 / 1,6 mm			X	X	X	
<b>Lames à double tranchant</b>								
	130-D	76 / 254 / 1,6mm	X	X	X	X	X	
	147-D	102 / 152 / 1,6mm		X	X	X	X	
	148-D	127 / 152 / 1,6mm			X	X	X	
<b>Lames à angle obtu</b>								
	7081	76 / 254 / 1,6 mm	X	X	X	X	X	
	16415	76 / 203 / 1,6 mm	X	X	X	X	X	



### Lames en U, auto-gratté

Ces lames en U à angle sont efficaces sur le revêtement à rendort molletonné, unitaire ou secondaire, sur le renfort en vinyle, sur le support PVC souple ou semi-rigide, sur le linoléum, sur les dalles de moquette, sur le liège souple et sur les additifs et thermocollants Unibond.

No. aricle	No. NFE	Dimensions (l / L / épaisseur)	550	5280	6280	6280HD	Rogue	Autoporté Viking
------------	---------	--------------------------------	-----	------	------	--------	-------	------------------

**Biseau vers le haut, ailes de 90 degrés** (pour les sous-planchers en béton), auto-gratté

	6247-BU	102 / 254 / 2,4 mm, BU				X	X	X
	6248-BU	102 / 610 / 2,4 mm, BU						X
	6249-BU	102 / 305 / 2,4 mm, BU		X	X	X		X
16434	6255-BU	102 / 152 / 1,6 mm, BU		X	X	X	X	
	6257-BU	76 / 229 / 1,6 mm, BU	X	X		X	X	
16410	6258-BU	76 / 305 / 1,6 mm, BU		X	X	X	X	
	6259-BU	76 / 356 / 1,6 mm, BU				X	X	X

**Biseau vers le haut, ailes de 45 degrés** (pour les sous-planchers en béton), auto-gratté

16431	6276-BU	76 / 254 / 2,4 mm, BU	X			X	X	X
16411	6277-BU	76 / 305 / 2,4 mm, BU		X	X	X	X	X
	6278-BU	76 / 356 / 2,4 mm, BU			X	X	X	X
	6279-BU	76 / 686 / 2,4 mm, BU						X
	6295	76 / 305 / 4,8 mm, BU						X
	6296	76 / 305 / 4,8 mm, BU Ailes de 45-45°						X
	6297	76 / 445 / 4,8 mm, BU Ailes de 45-45°						X

**Biseau vers le bas, ailes de 90 degrés** (pour les sous-planchers en bois), auto-gratté

	6260-BD	76 / 152 / 2,4 mm, BD				X	X	X
16333	6265-BD	76 / 203 / 2,4 mm, BD				X	X	X
	6266-BD	76 / 254 / 2,4 mm, BD				X	X	X

**Biseau vers le haut, ailes de 90 degrés, 10 cm de haut**

	6256-BU	102 / 152 / 1,6 mm, BU		X	X	X	X	
	6261-BU	76 / 305 / 1,6 mm, BU			X	X	X	
	6262-BU	102 / 152 / 2,4 mm, BU			X	X	X	X
16412	6264-BU	76 / 305 / 2,4 mm, BU			X	X	X	X